


JÄNNITELÄHDE

SIE65A

12 VDC

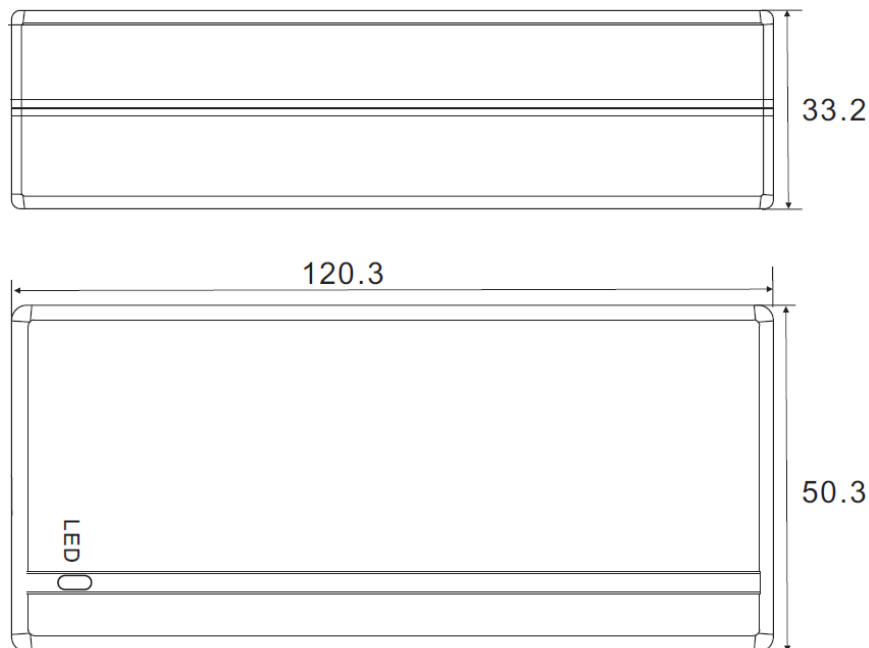

TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite	90-264 VAC, 47-63 Hz	Ulostulovirta	5000 mA DC stabiloitu $\pm 5\%$
Verkkojohto	1,5 m Euro VDE AC- johto	Ulostulojohto	1,5 m ilman pistoketta, valkoinen +.
Kotelointiluokka	IP 20/ Tilauksesta IP 55, IP 65	Asennus	Vapaasti alustalle, seinä/ katto- pintaan, Din- kiskoon.
Ulostulojännite	12 V DC $\pm 5\%$.	Hyväksynät	CE, EN/ IEC 60950, UL
Rippelijännite	2%	Mitat	Lx Kx S 50.3x 120.3 x 33.2 mm
Hyötysuhde	>87%	Varastointi	-20- 70C
Led merkkivalo	Ulostulo OK		
Käyttölämpötila	0- 40C		

KÄYTTÖKOHTEET

- Sähkölukot, ovimagneetit, ovikojeistot, kulunvalvontalaitteistot, kamerat yms.
- Murtohälytyslaitteistot, palo- ja merkinantojärjestelmät
- Apujännitteenä vaativissa teollisuussovellutuksissa.
- Magneettiventtiilit, moottoriohjaimet yms.
- Sähkökeskuksissa apujännitteenä.

SIE65A- jännitelähde on hakkuripohjainen muuntaja, jossa toisiopuolen reguloinnilla muuntajasta saatava ulostulojännite pysyy kuormituksesta riippumatta stabiilina. Automaattisen ylivirta- ja ylijännitesuojauksen ansiosta laite kestää vaurioitumatta toisiopuolen oikosulut.

Maahantuonti ja myynti:


Nerival Oy
PL 31
FI-02361 Espoo
Puh.09-813 4571
Fax.09-802 1386
e-mail: sales@nerival.fi

Jälleenmyyjä:

POWER SUPPLY

SIE65A

12 VDC

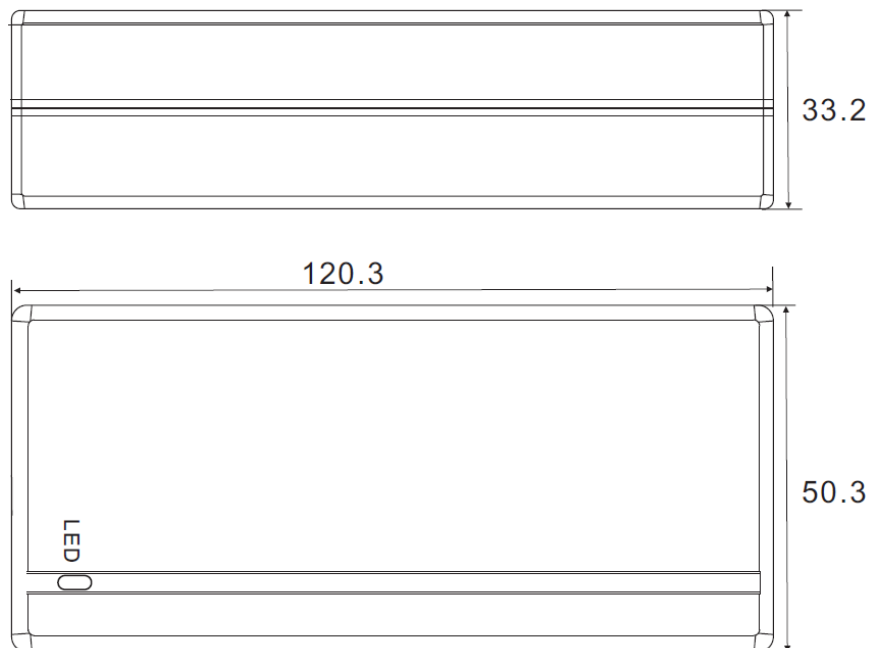

SPECIFICATIONS

Supply voltage 90-264 VAC, 47-63 Hz
Power cord 1,5 m Euro VDE AC- cord
Protection class IP 20
Output voltage 12 V DC \pm 5%.
Ripple voltage 2%
Efficiency >87%
LED indicator Output OK
Operating temperature 0- 40C

Output current 5000 mA DC stabilized \pm 5%
Output power cord 1,5 m without plug, white +
Installation Freely on the platform, wall/cealing-
surface, Din- rail.
Approvals CE, EN/ IEC 60950, UL
Dimensions Wx Hx D 50.3x 120.3 x 33.2 mm
Storage -20- 70C

APPLICATIONS

- Electric locks, electromagnetic locks, door operators, access control equipments, cameras etc.
- Alarm equipments, fire- and signaling systems
- As an auxiliary voltage in demanding industrial applications
- Solenoid valves, motor controllers, etc.
- In electricity centers as auxiliary voltage.

SIE65A- power supply is a switch-mode transformer, where the output voltage of the transformer remains stable regardless of load through secondary side regulation. Automatic overcurrent and overvoltage protection allows the device to withstand without damage to the secondary-side short circuits.

Import and sales:

Nerival Oy

PL 31

FI-02361 Espoo

Puh.09-813 4571

Fax.09-802 1386

e-mail: sales@nerival.fi

Retailer: